




dane techniczne:

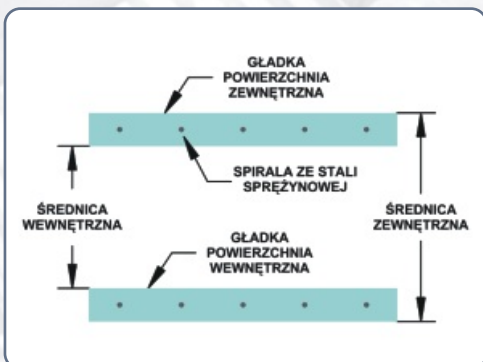

Temperatura pracy: -20°C do +70°C

Konstrukcja:

ścianka - zmięczony PVC dopuszczony do kontaktu z żywnością wg specyfikacji

spirala - stal sprężynowa

Kolor standardowy:

ścianka - bezbarwny o mlecznej poświacie
spirala - srebrny

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnątrza - gładka
(dopuszczalne lekkie pofalowanie)

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 3

Standardowa długość zwojów:

w zależności od średnicy

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

Wąż o dużej wytrzymałości, przeznaczony do wykorzystania w przemyśle, do budowy maszyn oraz w rolnictwie. Dzięki spirali ze stali sprężynowej i prześwitującej ścianie zapewnia widoczność przesyłanego medium. Dobra elastyczność.

Odporny na wiele substancji chemicznych. Odpowiedni do przesyłania produktów spożywczych nie zawierających tłuszczu i do alkoholi o maksymalnym stężeniu do 10%. Spirala stalowa ułatwia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych poprzez uziemienie. Odporny na ssanie i tłoczenie.

W praktyce większość średnic wytrzymała całkowitą próżnię techniczną w temperaturze pokojowej.

dane techniczne:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	mierzona na spirali (+/- 5%)	(+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
12,5	19,9	3,7	260	7	9
16	24	4	290	6	9
19	27,6	4,3	380	5,5	9
25	34	4,5	600	5	9
32	42,4	5,2	790	4,5	9
35	45,4	5,2	850	4	9
40	52	6	1200	3	9
45	57,8	6,4	1400	3	9
50	63,6	6,8	1500	3	9
60	74,4	7,2	2000	2,5	9
63	77,4	7,2	2300	2,5	9
75	90,4	7,7	2800	2	8
80	95,8	7,9	3100	2	8
90	108	9	3700	2	8

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

opcje:

Przy odpowiednio dużym zamówieniu istnieje możliwość wykonania innej średnicy, a także zabarwienia na inny kolor. Możemy również zmienić pozostałe parametry po szczegółowym uzgodnieniu. Wąż ten dostępny jest także w dowolnej długości odcinkach na życzenie klienta.

STEEL-FLEX

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl