




### dane techniczne:

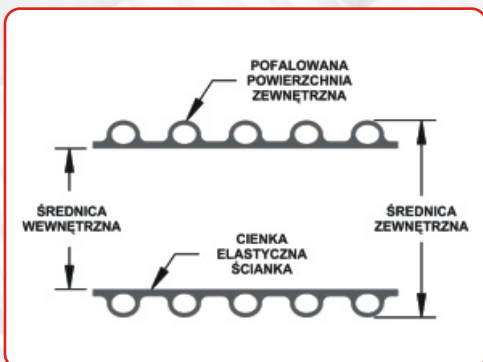

**Temperatura pracy:** -10°C do +50°C

**Konstrukcja:**

ścianka - zmiękczonego PVC

spirala - twardego PVC

**Kolor standardowy:**

ścianka - jasnozielony, przezroczysty

spirala - biały

**Powierzchnia:**

wewnętrzna - gładka

(pofalowana na wewnętrznych łukach)

zewnątrzna - pofalowana

**Minimalny promień gięcia:**

średnica wewnętrzna x 2

**Standardowa długość zwojów:** 10 lub 30 m

Bardzo elastyczny wąż, używany głównie do przesyłania powietrza lub materiałów sypkich na nośniku powietrznym za pomocą wentylatorów ssących i tłoczących. Nadaje się do dymów, pyłów, pudrów, ścierek materiałów tekstylnych, ziaren, nasion, itp.

Jeżeli wymagany jest wąż bardziej odporny na ścieranie, to odpowiedni może być dużo masywniejszy **STEEL-FLEX**, **AGRO-FLEX** lub równie elastyczny **ABRA-FLEX** z trudnościeralnego poliuretanu.

**KUMA - Producent węży elastycznych**

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

## dane techniczne:

ŚREDNICA WĘWĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	mierzona na spirali (+/- 5%)	(+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	32,4	3,7	270	1,7	4
32	39,6	3,8	370	1,5	3
35	42,6	3,8	380	1,5	3
40	47,8	3,9	450	1,4	3
45	52,8	3,9	470	1,3	3
50	58	4	520	1,3	3
60	68,8	4,4	750	1,1	3
63	71,8	4,4	780	1	3
75	84	4,5	900	0,8	3
80	89,2	4,6	1000	0,8	3
100	110	5	1300	0,6	3
110	120,6	5,3	1500	0,6	3
126	137,2	5,6	1900	0,4	3
150	162	6	2400	0,2	2,5

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

## opcje:

Przy odpowiednio dużym zamówieniu istnieje możliwość wykonania innej średnicy, zmiany długości standardowej zwojów, a także zabarwienia na inny kolor. Możemy również zmienić pozostałe parametry po szczegółowym uzgodnieniu. Średnice nie występujące w tym typie węża jako standard możliwe są również do wykonania na zamówienie.

**AIR-FLEX**

### KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki  
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53  
kom. +48 601 71 01 59  
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

**KUMA**  
www.kuma.pl