




dane techniczne:

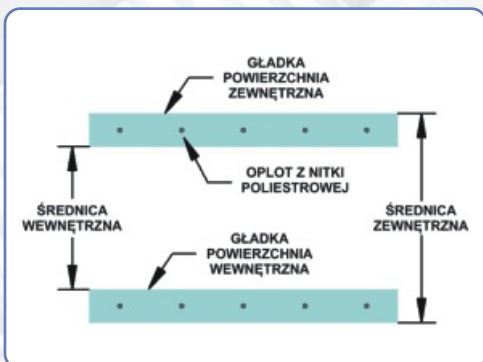

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka - miękki PVC
zbrojenie - siatka poliestrowa

Kolor standardowy:

ścianka - przezroczysty, niebieskawy
zbrojenie - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka
zewnątrzna - gładka

Minimalny promień gięcia: patrz tabela

Standardowa długość zwojów: 25 m; 50 m

Wąż ten wykonany jest z wysokiej jakości PVC i zbrojony jest siatką z włókna poliestrowego.

Znajduje zastosowanie w przemyśle i rolnictwie. Przezroczysta ścianka umożliwia obserwowanie przepływającego medium.

Podane ciśnienia robocze dotyczą pracy w temperaturze +20°C. Tworzywo tworzące ściankę węża jest najwyższej jakości, posiada dobrą odporność na ścieranie. Odporne jest na działanie wielu substancji chemicznych wg tabeli odporności.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl

NET-FLEX T

dane techniczne:

ŚREDNICA WĘWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	PROMIEN ZGIĘCIA
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 5%)	(+/- 5%)	w temp. 20°C	minimalny dopuszczalny
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[mm]
4	10	3	82	24	15
5	8	1,5	40	15	20
5	11	3	93	23	20
6	11	2,5	84	18	25
6	12	3	105	23	25
8	13	2,5	110	17	30
8	14	3	128	22	30
9	15	3	139	19	35
10	15	2,5	120	15	40
10	16	3	151	17	40
12,5	17,5	2,5	130	13	55
12,5	18,5	3	180	14	55
16	23	3,5	264	13	80
19	26	3,5	305	11	100
25	34	4,5	513	9	120
32	42	5	715	7	180
38	48	5	831	6	200
45	55	5	966	4	300
50	60	5	1062	4	350

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

opcje:

Wąż ten występuje w różnych grubościach ścianek. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi. Odcinki dostępne to wyłącznie długości 25 mb i 50 mb. Inne długości nie są dostępne.

NET-FLEX T

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl